



OPZIONI DISPONIBILI AVAILABLE OPTIONS

• WATER JET

(miscelatore non fornito / mixer not included)

• SISTEMA AIREX

Aspiratore per eliminazione cattivi odori e dell'aerosol
Air aspirator for bad odor and bioaerosol

DATI TECNICI

Consumo acqua medio / Average water consumption	1.5 lt per scarico / 1.5 liters per flush	
Sedile / Seat	Termoindurente con cerniere in acciaio inox Thermosetting with stainless steel hinges	
Voltaggi disponibili / Available voltages	12Vdc, 24Vdc, 230Vac	
Performance idrauliche / Hydraulic performances	Fino a 9 metri verticalmente, e 80 metri orizzontalmente / Up to 9 m vertically, up to 80 m horizontally	
Connessioni idrauliche / Hydraulic connections:	IMMISSIONE / INLET	SCARICO / OUTLET
	Hose with ID of 20 mm (3/4")	Hose with ID of 40 mm (1/2")

COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLORS



BIANCO
LUCIDO
Glossy
White



NERO
LUCIDO
Glossy
Black



BIANCO
OPACO
Matt
White



NERO
OPACO
Matt
Black



AVORIO
Ivory



Fino a 9 metri
Up to 9 meters
(29 feet)



Fino a 80 metri
Up to 80 meters
(262 feet)

DIMENSIONAMENTO IMPIANTI

CONNECTIONS

Impianto Idraulico / Hydraulic Connections				
	Immissione Inlet	Tubatura con diametro interno 20 mm (¾") Hose with ID of 20 mm (¾")		
		Pressione max 2 bar (15 lt/min) Maximum pressure 2 bar (15 lt/min)		
	Scarico Outlet	Tubatura con diametro interno 40 mm (1½") Hose with ID of 40 mm (1½")		
Impianto Elettrico / Electrical Connections				
	Voltaggio Voltage	12 Vdc	24 Vdc	230 Vac
	Sezione minima cavi fino a 5 mt (<15 feet) Minimal wire gauge up to 5 mt (<15 feet)	6 mm² (9 AWG)	4 mm² (11 AWG)	0,75 mm² (18 AWG)
	Sezione minima cavi oltre 5 mt (>15 feet) Minimal wire gauge over 5 mt (>15 feet)	10 mm² (7 AWG)	6 mm² (9 AWG)	1 mm² (17 AWG)











CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI PRINCIPALI

TECHNICAL SPECIFICATION OF THE MAIN COMPONENTS

Pompa Scarico Vortex / Vortex Discharge Pump				
Prestazioni idrauliche: fino a 9 m verticali, fino a 80 mt orizzontali	Voltaggio Voltage	12 Vdc	24 Vdc	230 Vac
	Assorbimento Power Consumption	40 A	25 A	3 A
Hydraulic performances: up to 9 mt (29 feet) vertically, up to 80 mt (262 feet) horizontally				
Elettrovalvole immissione / Inlet electrovalves				
	Voltaggio Voltage	12 Vdc	24 Vdc	230 Vac
Versione COMANDO DIRETTO DIRECT ACTING Version	Potenza Power	80 W	80 W	80 W
Versione SERVOASSISTITA SERVO PILOTED Version	Potenza Power	15 W	15 W	15 W
Versione in PLASTICA PLASTIC version	Potenza Power	6 W	6 W	6 W
Pompa Immissione Indipendente / Single Inlet Pump				
	Voltaggio Voltage	12 Vdc	24 Vdc	
	Assorbimento Power Consumption	4,4 A	2,2 A	
	Portata Flow	11 lt/min		
	Taratura Pressostato Setting of Pressure Switch	1,7 bar / 25 psi		
Pompa Immissione Centralizzata (non fornita) / Centralized Inlet Pump (not supplied)				
Caratteristiche raccomandate Recommended specifications	Pressione di esercizio Working pressure	Min 1 bar - Max 3 bar		

DIMENSIONI / DIMENSIONS

STANDARD VERSION (TOILET AND BIDET)

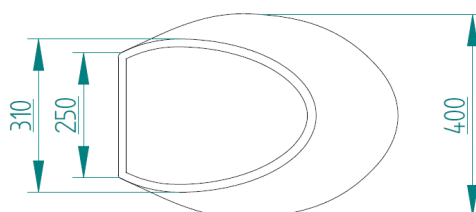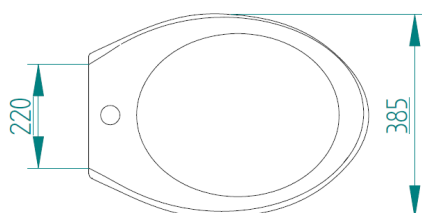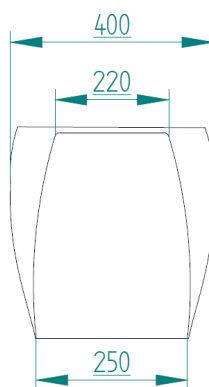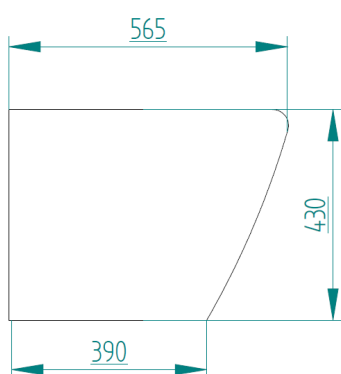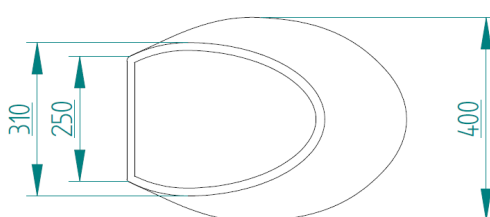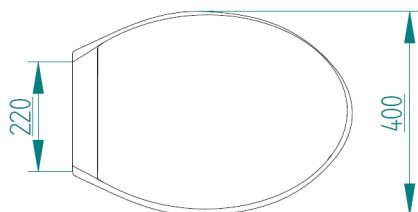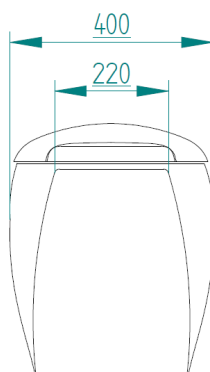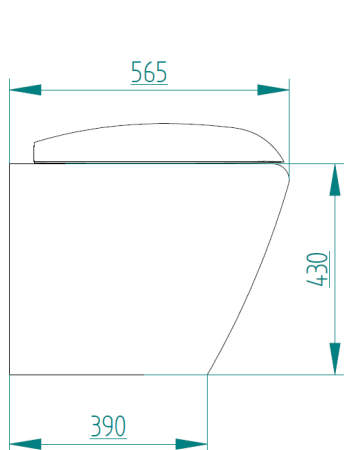




DIMENSIONI / DIMENSIONS

WASH BASINS






LAVABO **47 CM** MONOFORO
(SENZA FORO SU RICHIESTA).

WASH BASIN **47 CM** ONE HOLE
(NO HOLE ON REQUEST).






LAVABO **70 CM** MONOFORO
(SENZA FORO SU RICHIESTA).

WASH BASIN **70 CM** ONE HOLE
(NO HOLE ON REQUEST).



LAVABO **90 CM** SENZA FORO.



WASH BASIN **90 CM** NO HOLE.

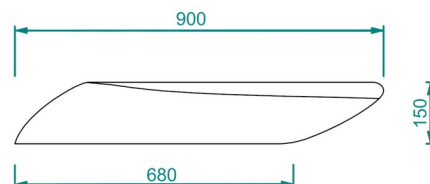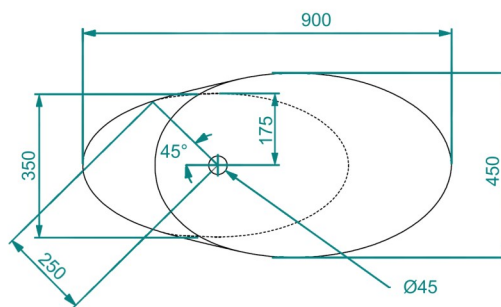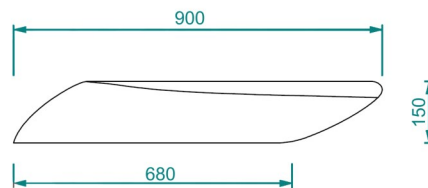

DIMENSIONI / DIMENSIONS

BATHTUB

MADE IN PIETRALUCE ®

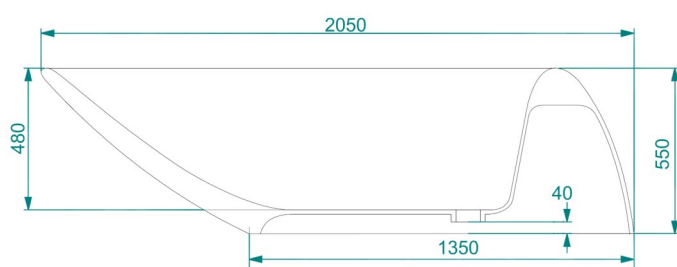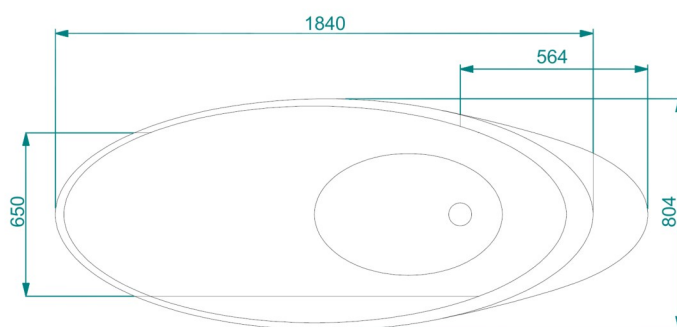

www.planus.eu

