

SOSPESO WALL-HUNG

WC SOSPESO che contrasta la diffusione di aerosol contaminato e cattivo odore con copriwater soft-close incluso.

WALL-HUNG WC that counteract diffusion of aerosol and bad odours. Soft-close seat and cover included.







DATI TECNICI / TECHNICAL DATAS

Tensione di alimentazione / Air Extractor Power Supply	220-240Va, 50Hz
Assorbimento / Air Extractor power	55 W
Volume di scarico / Discharge volume	4,5 litri / liters (EN997:2012)
Norme di riferimento / Reference standards	EN33 – EN60335-1

**COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLORS**



COLORI
RAL
Ral
Color

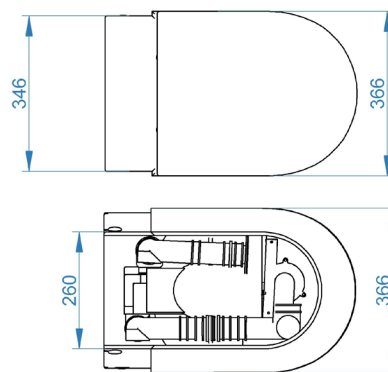

ACCESSORIO A RICHIESTA:

È possibile avere il wc Toilé dotato di **sensore di presenza**. In questo modo, l'attivazione dell'aspiratore avviene in modo automatico evitando inoltre il contatto col pulsante.

**ACCESSORY
ON REQUEST:**

It's possible to have Toilé with **presence sensor**. In this way, activation of the extractor is automatic avoiding contact with the button.



TOILÉ BIDET

SOSPESO WALL-HUNG

BIDET MONOFORO SOSPESO in coordinato con il wc

WALL-HUNG SINGLE HOLE BIDET coordinated with the wc



COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLORS



COLORI
RAL
Ral
Color

